


## sumidero 32 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

Numero de artículo: 420329

GTIN: 4001636420329

Grupo de descuento: 3

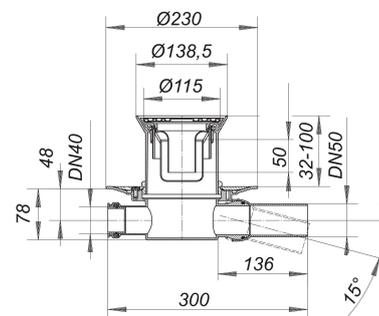

### Descripción:

sumidero 32 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

según UNE EN 1253

con brida de apriete para solados en PVC y caucho de 1 a 4 mm

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

equipado con

– toma alimentación DN 40

– prolongador ajustable en altura ERP 12

– sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre (según la norma UNE EN 1253)

– tapa protectora de obra

– junta de retención CeraDrain S 10

– tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

polipropileno de alta resistencia al impacto

marco de ABS, rejilla de acero inoxidable 1.4301, d: 115 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Recambios:

495075 junta de retención CeraDrain S 10

501264 rejilla VER, d: 115 mm

160966 sifón ORIO periodo de fabricación de 20

510389 prolongador ERP 12, d: 138,5