


Korpus wpustu DallFlex Duo, DN 50

Numer artykułu: 536006

GTIN: 4001636536006

Grupa rabatowa: 11

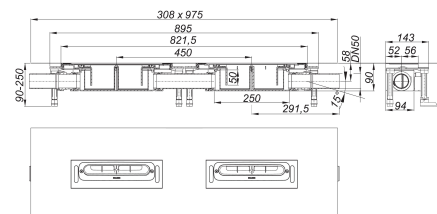

Opis:

Korpus wpustu DallFlex Duo, DN 50
wg normy DIN EN 1253
do montażu z listwami odpływowymi CeraWall Duo.

wersja z:

- zintegrowanymi kotwami do jastrychu
- elastycznym pierścieniem uszczelniającym do pewnego połączenia z izolacjami alternatywnymi zg. z DIN 18534
- wstępnie wykonaną izolacją krawędziową
- śrubami regulacyjnymi z izolacją dźwiękochłonną do regulacji wysokości
- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- montażową pokrywę ochronną

materiał:

polipropylen o dużej udarności

Dwa króćce odpływowe DN 50 boczne, z przegubem kulistym, przestawne w zakresie 0 – 15°

króciec odpływowy polipropylen o dużej udarności

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 10 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 20 mm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,90 l/s	1,45 l/s

Części zamienne:

535504 Syfon DallFlex

537546 shower channel CeraFloor Individual bla